Przekaźniki pomiarowe

Przeka nik pomiarowy nad- lub podnapi ciowy RETx-633 / MU 633

Właściwości

“ Š ‡ • •
• • • „ •
“ € •• •
•• Š •
“ ƒ • Š ”›› ¤
a
• •
“ ˆ • • •
“ € • •
•
“ — œ –• „ •
“ ˆ • •
“ ˆ •
“ — ¦•† „ • •
”
“ — • „
•• •
“ ± – †²ˆ ”•• •• •

CE

Dane techniczne

“ ƒ • • ••
• › ››¨ •

ˆ - •- €
— „§ – …
•
” Š Š›¤ Š››¤ Š››
š Š› Š››¤ ››¤ Š±
ž ” ”›¤ ”››¤ ”±
Ÿ ”› ”››¤ ž”›¤ ”±

“ ˆ • • ¡
¤ ŠŠ›¤ ›¤ ‹‘
š›¤ Š›› ›¤ †‘
“ ‘ • • „§¡ ”›¥š›¨
“ ‘ ¡ › Š›
“ ‘ •¡ © › Š
“ — •¡ › ž › ³”¥ Š ›” Š
“ • – • „§ ¡
“ Š›››— ¦¥…Ž ›•
“
› ‹ ›¤ †‘ ¦¥…Ž ›• •
‹ ›¤ ‹‘ Ž ›- •
“ • ”‹ª ”›¤ ‹‘¥†‘
“ • • ¡ ”---Œ”›•°‘
“ ± ¢- ™¡
•• •
” •• •

Sposób zamawiania

“
•
…• ¢ š

“ • •
›¤ ‹‘

Schemat wyprowadzeń
RETx-633 / MU 633

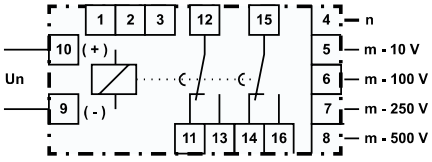

Zaciski 1-3:
- otwarte - tryb U >; zwarte - tryb U <

Zaciski 2-3:
- otwarte - przekaźnik wyjściowy normalnie odwzbudzony
- zwarte - przekaźnik wyjściowy normalnie pobudzony

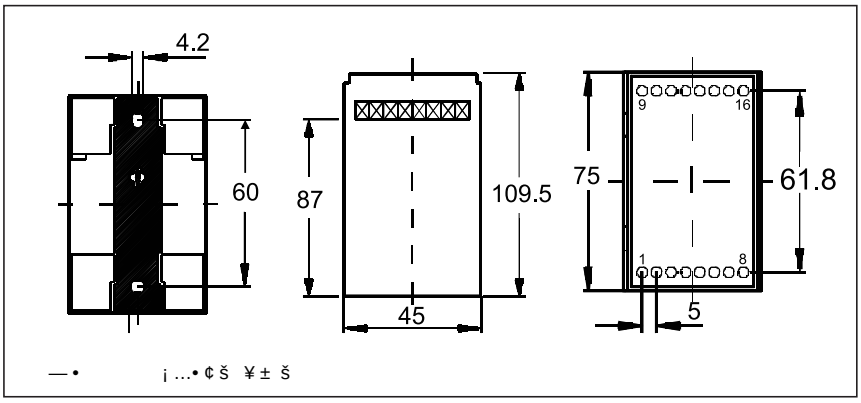

— • ¡ …• ¢ š ¥ ± š

Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o.
Zakład Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych
58-160 Świebodzice, ul. Strzegomska 23/27
Tel. +48 (74) 854 84 10, Fax +48 (74) 854 86 98
www.schneider-electric.com
www.schneider-electric.pl

Schneider Electric